
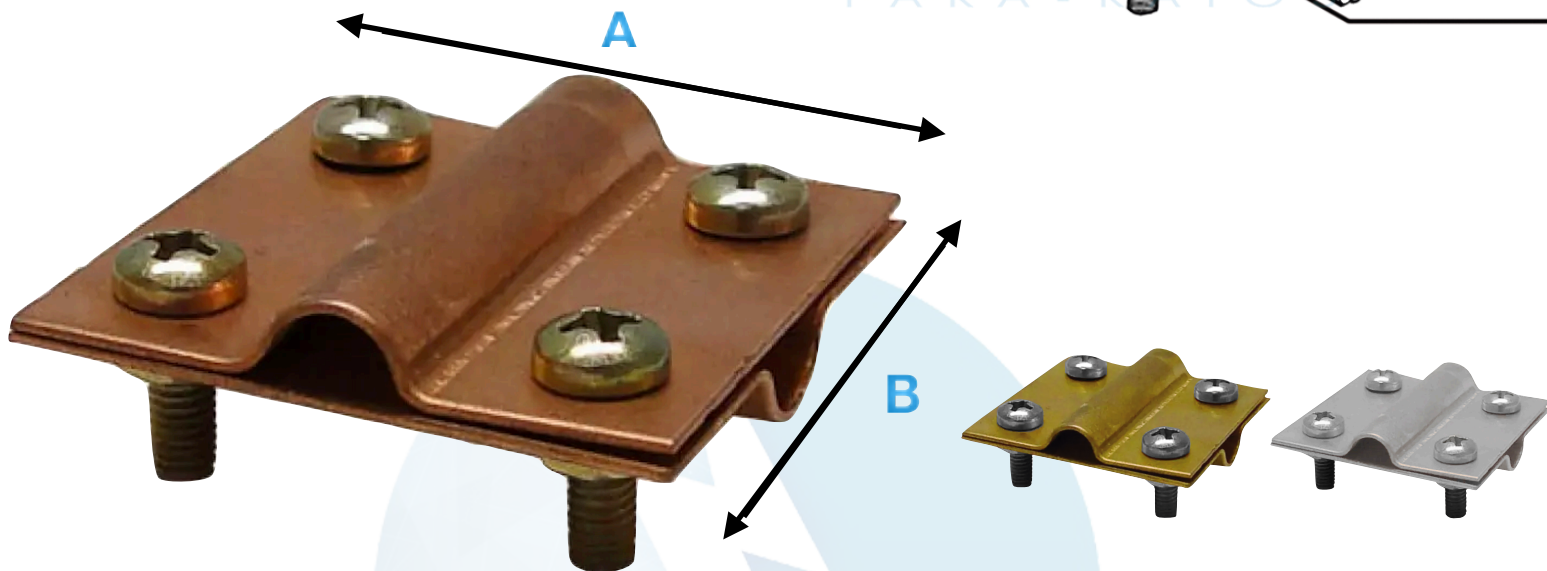


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

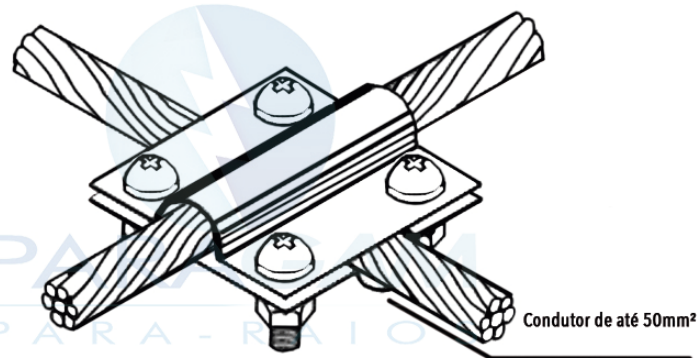

CONECTOR TIPO "X" PARA CABOS

Conector "X" fabricado em chapa maciça de alta condutividade elétrica, com seções para condutores de 16 - 50 mm² e acessórios em aço inox

| CÓDIGO | MATÉRIA-PRIMA | ACESSÓRIOS | A | B |
|------------|---------------|------------|------|------|
| PG - 1094A | Alumínio | Aço - Inox | 42mm | 40mm |
| PG - 1094C | Cobre | Aço - Inox | 42mm | 40mm |
| PG - 1094L | Latão | Aço - Inox | 42mm | 40mm |

UTILIZAÇÃO

Projetado para fixação segura de condutores redondos (cobre nu, aço cobreado ou equivalentes) com seções de 16 - 50 mm². Indicado para ligações cruzadas (perpendiculares) em sistemas de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), garantindo excelente desempenho mecânico e baixa resistência de contato.