


# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

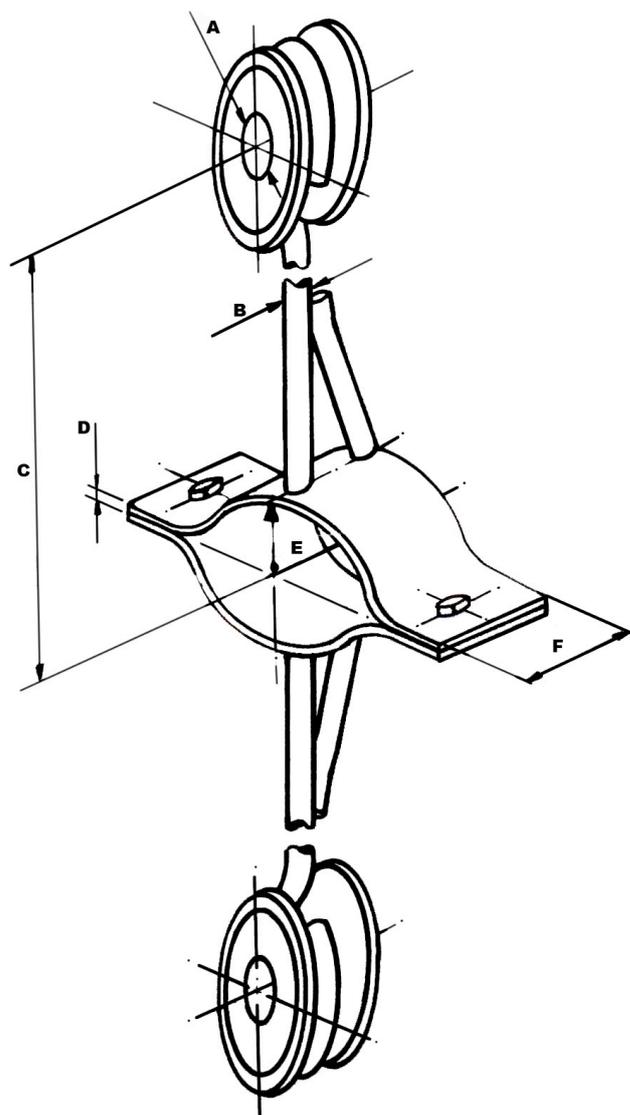

## ISOLADOR REFORÇADO 2 DESCIDAS P/ MASTRO $\varnothing$ 2''

PG - 0450

Isolador reforçado 2 descidas para Mastro (Tubo) de  $\varnothing$  2'' em Aço Carbono, Galvanizado à Fogo com roldanas em PP (polipropileno preto). Acompanha acessórios zincados à fogo, parafusos, porcas e arruelas para fixação do mesmo.

A	B	C	D	E	F
20	5/16'	145	2	57	38

## UTILIZAÇÃO

Os Isoladores, também conhecidos por suporte guias, são responsáveis de fixar o condutor ao mastro (tubo) realizando a conexão entre o Captor Franklin ao restante da instalação. Atentar-se sempre para que o condutor esteja passando por dentro da roldana e esteja alinhado e bem fixado, trazendo assim segurança, um bom êxito e eficiência em sua aplicação.