


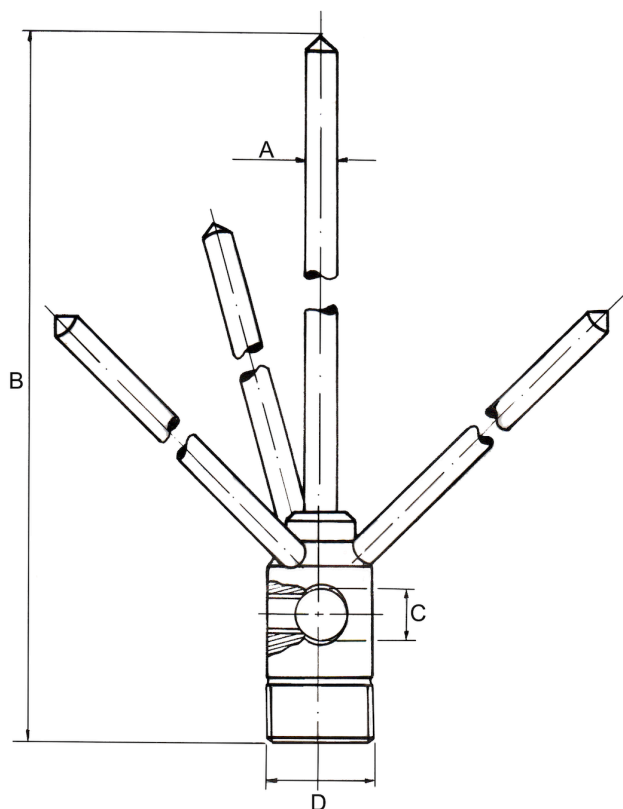

CAPTOR TIPO FRANKLIN 1 DESCIDA

CÓDIGO	M. PRIMA	A	B	C	D
PG - 0001	LATÃO NÍQUELADO	5/16"	300	13	3/4" BSP

Captor Franklin, em latão, sendo a base de $\varnothing 1"$, com rosca BSP 3/4" e um furo passante de $\varnothing 13\text{mm}$ para conexão de cabo de cobre (fixação através de parafuso sextavado, rosca inteira, 5/16" x 3/4", em aço, niquelado) e haste lateral e central $\varnothing 5/16"$, com acabamento niquelado e assim que finalizada, alcança o peso de 0,420 Kg.

UTILIZAÇÃO

Essa peça, destina-se ao subsistema de captação dentro do SPDA (Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica); Responsável por receber a descarga elétrica atmosférica. Adequado para o uso no topo de postes, mastros e eletrodutos rígidos. Sua eficiência está associada ao correto dimensionamento de um todo ao sistema.

#SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)