


# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

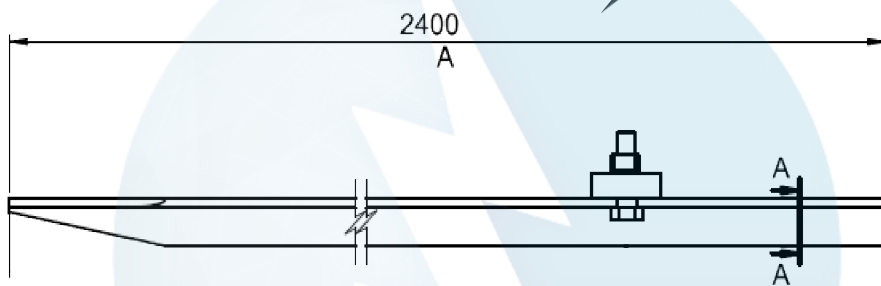

## HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA DE AÇO GALV. FOGO 25 X 25 X 2400

**PG - 65G**

HASTE CANTONEIRA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM NO MÍNIMO 70 MM DE CAMADA. A PONTA DA HASTE É AGUÇADA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR PARA ATÉ 2 CABOS 16 A 70 MM<sup>2</sup>

**COMPRIMENTO TOTAL:** 2400 MM

**COMPRIMENTO DA PONTA AGUÇADA:** 90 MM

**ABA DA CANTONEIRA:** 25 X 25 MM

**ESPESSURA:** 5 MM

## UTILIZAÇÃO

A HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PODE SER UTILIZADA NO ATERRAMENTO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, ATERRAMENTO DE CERCAS OU ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. A APLICABILIDADE DESTES PRODUTOS É DEFINIDA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR EXEMPLO CEMIG DESENHO 02.118 28D, CPFL DESENHO 14 2/3, DENTRE OUTRAS. ESTE PRODUTO NÃO É DESTINADO PARA USO EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), NÃO ESTÁ RESPALDADO PELA NORMA ABNT NBR 5419.