


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PG - 1110F - POSTE TELESCÓPICO FLANGEADO 10 METROS

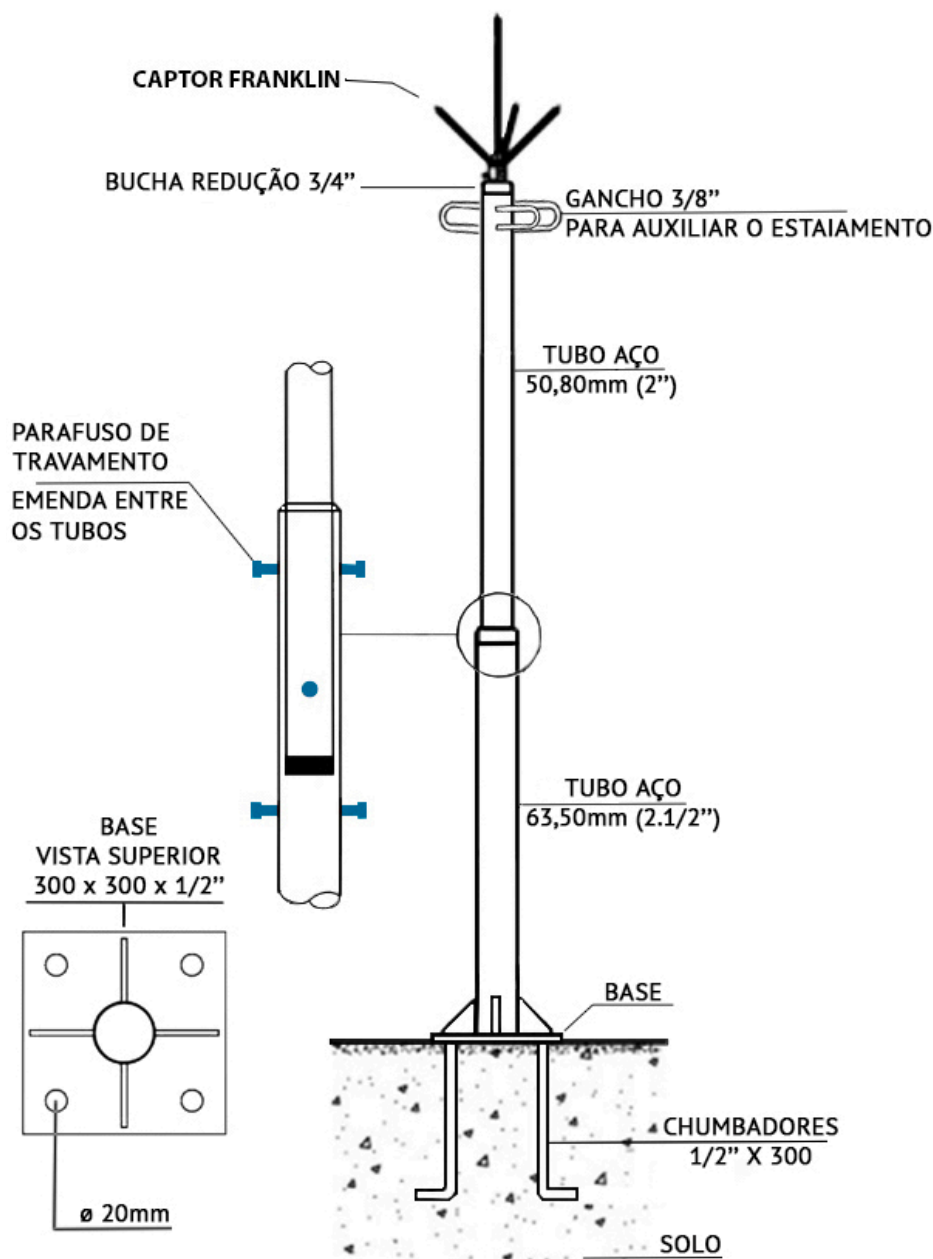

Poste telescópico Auto-Suportado Flangeado Galvanizado à Fogo (Resistente aos fenômenos da natureza, sol, chuva, etc) contendo dois módulos 1º módulo de tubo em aço carbono 2.1/2" (6 Metros), 2º módulo tubo em aço carbono 2" (5 Metros) com 3 ganchos para auxiliar à instalação, ou à um estaiamento; Uma (1) Base quadrada em aço carbono 300x300x1/2", um (1) conector de pressão para realizar conexão com o aterramento, 70mm², acompanhado de quatro (4) chumbadores 1/2"x300, finalizado com uma (1) bucha em alumínio na ponta com redução 3/4" para fixação, do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para áreas que necessitam de uma ampla proteção, edificações baixas, priorizando sua utilização em SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) – Para-Raio.