


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

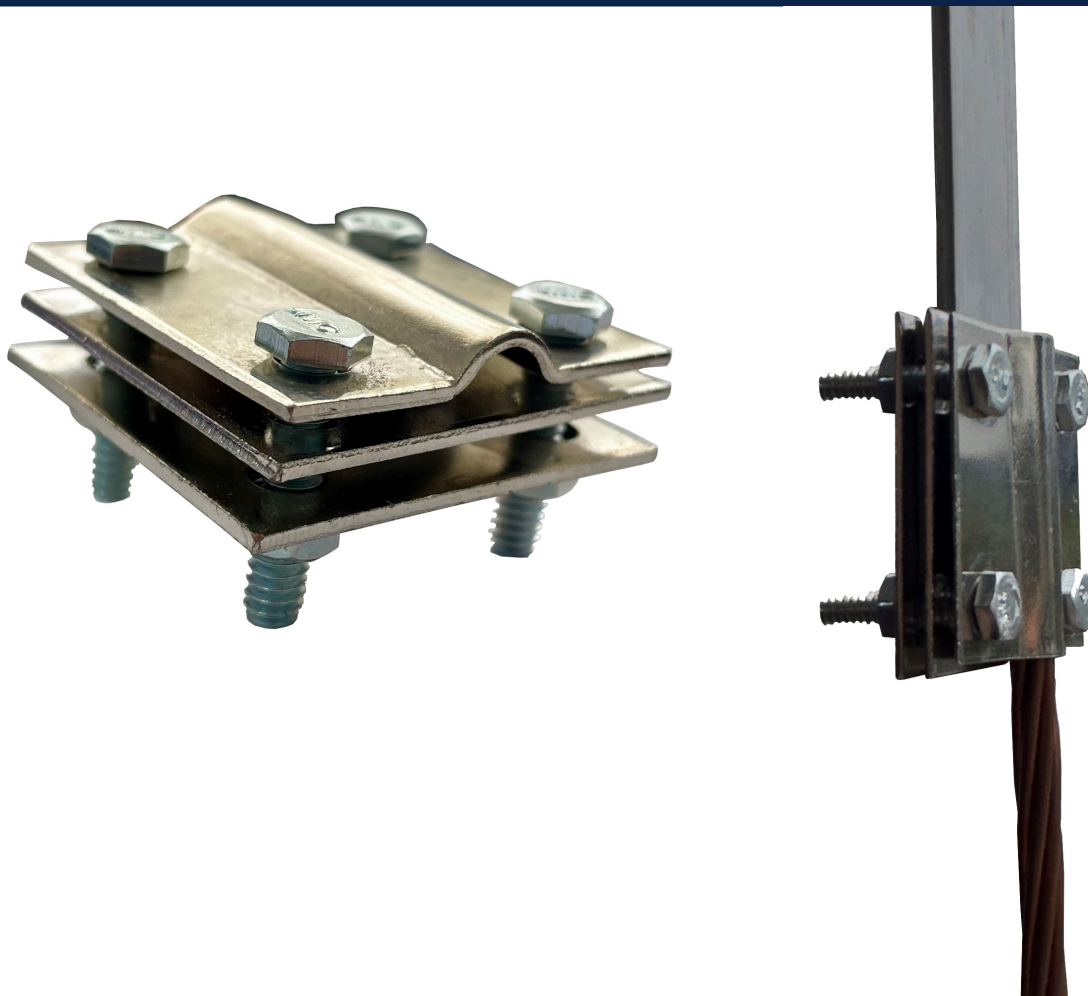

CONECTOR BIMETALICO DE EMENDA CABO/BARRA-CHATA

PG - 1722

Conector de emenda em cobre estanhado. Indicado para a união de condutores chatos e redondos; Barras-Chatas (Aço / Cobre / Alumínio) 40-120mm² e Condutores redondos, sendo barras galvanizadas (Re-Bars) ou até mesmo cabos de até 50mm².

- **Largura:** 45mm
- **Comprimento:** 45mm

UTILIZAÇÃO

Conector versátil, geralmente utilizado para ligação/ emendas de condutores de descida/ captação ao aterramento, pois sua composição de cobre estanhado nos dá segurança e um bom êxito nas conexões.