


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

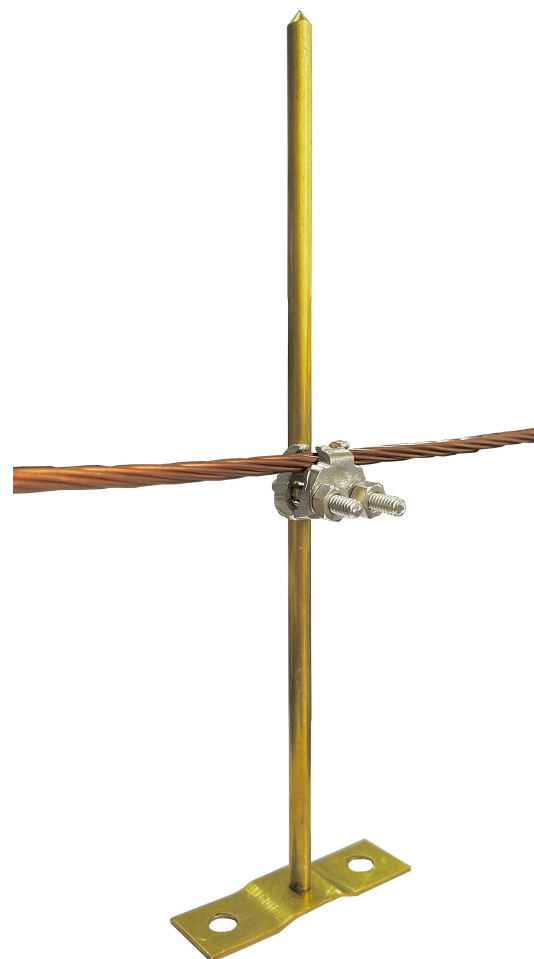

CONECTOR MINI-GAR

CÓDIGO	M. PRIMA	ACABAMENTO	Ø GANCHO "U"	CONDUTOR
8946	LATÃO	NATURAL	6 - 10 mm	16 - 50 mm ²
8946E	LATÃO	ESTANHADO	6 - 10 mm	16 - 50 mm ²

Conector Mini-GAR, fabricado em liga de cobre; Em Latão Natural com os acessórios (Gancho "U"/Porcas/Arruelas) Bicromatizados ou em Latão Estanhado.

UTILIZAÇÃO

Conector Mini-GAR / Grampo Mini-GAR, para conexão de 1 Cabo (Condutor) de até 50 mm², seu uso normalmente em conexão, com os Terminais Aéreos (Vergalhão Ø 10mm) como uma "Bandeira Móvel" ou até mesmo para emendas mecânicas, em um sub-sistema de captação de um SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).