


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

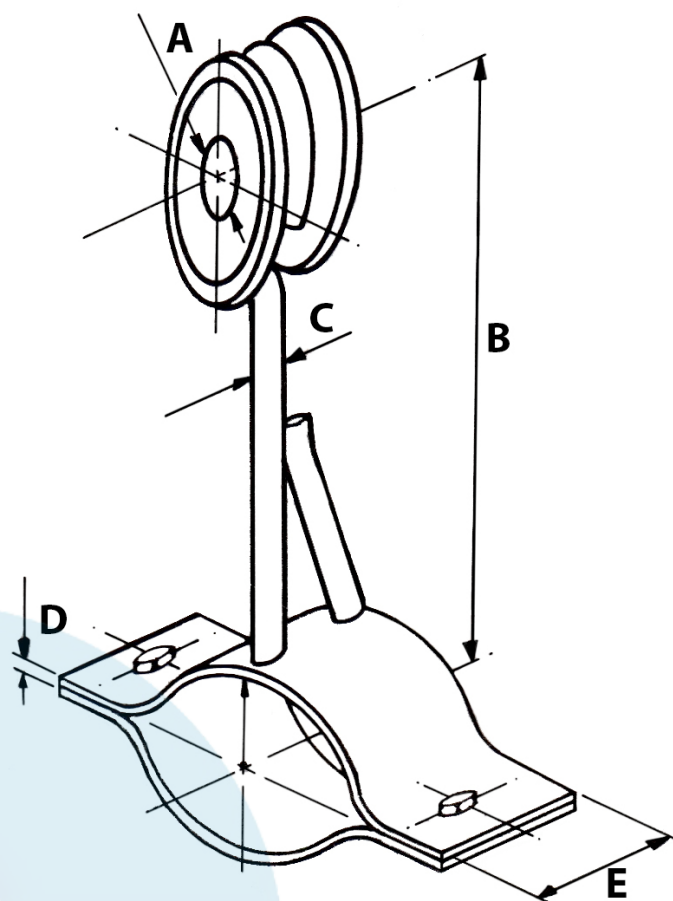

ISOLADOR REFORÇADO 1 DESCIDA 1.1/2"

CÓDIGO	MATÉRIA PRIMA	A	B	C	D	E
PG - 0355	AÇO G.F.	20	130	7	2	38

Isolador simples em aço, galvanizado à fogo com roldana de polipropileno preta, acompanhados de 2 parafusos 5/16" x 1" cabeça sextavado rosca maquina, 2 arruelas lisas 5/16" e 2 porcas sextavado simples 5/16", galvanizados à fogo, para fixação do mesmo. Assim que finalizado, tem o alcance de 0,340 kg.

UTILIZAÇÃO

Os Isoladores, também conhecidos por suporte guias, são responsáveis de fixar o condutor ao mastro (tubo) realizando a conexão entre o Captor Franklin ao restante da instalação. Atentar-se sempre para que o condutor esteja passando por dentro da roldana e esteja alinhado e bem fixado, trazendo assim segurança, um bom êxito e eficiência em sua aplicação.